LDO 3.3V

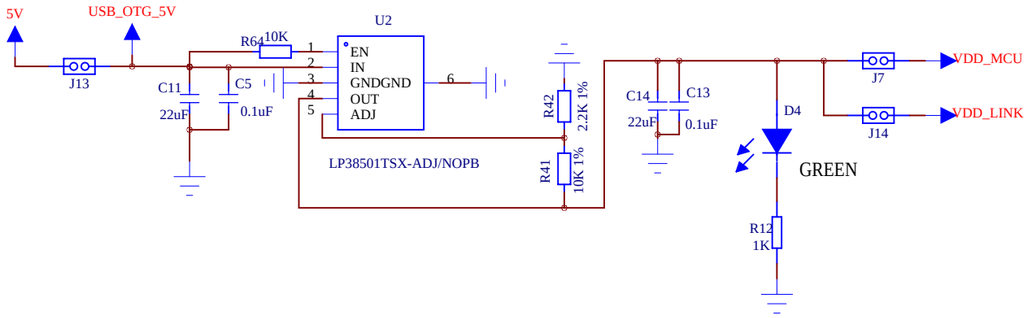

LDO 0.9V

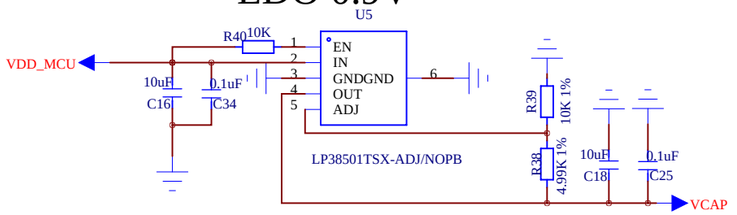

MCU WAKEUP

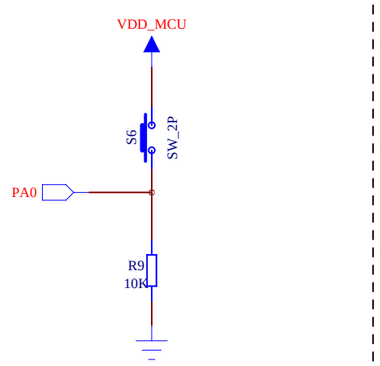

RESET



KEY

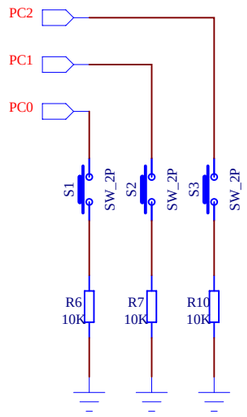

LED

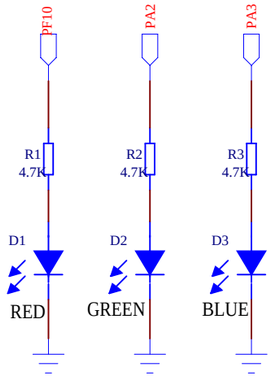

Device USB1 OTG HOST

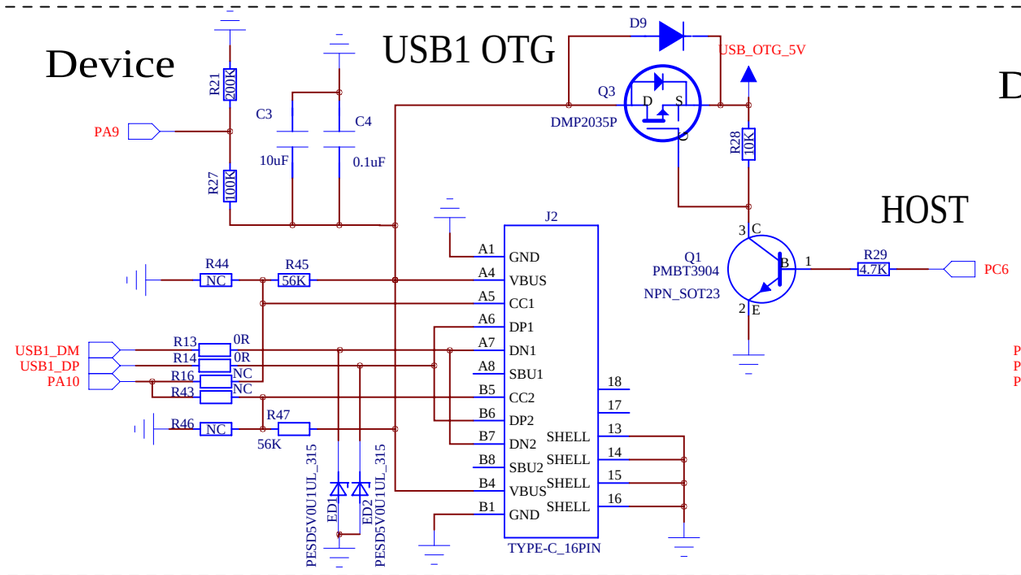

Device USB2 OTG HOST

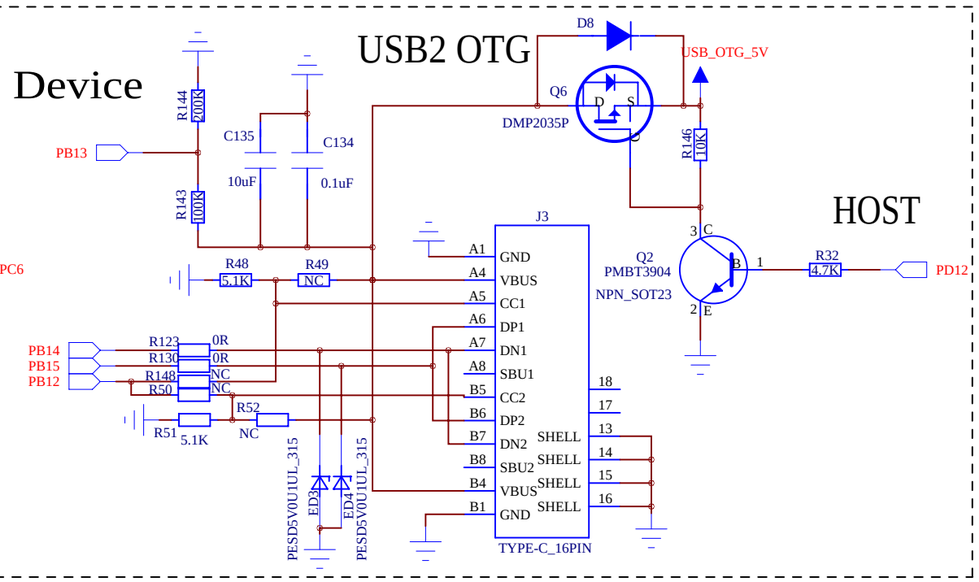

TP_GND



Nation

TITLE: N32H765IIB7_STB	
SIZE: A3	REV: V1.1
DATED: 2024-08-10	SHEET: 3 OF

MCU

32.768K Crystal

25M Crystal

U1

N32H765IIB7_BGA176

VCAP 供电选择	所需跳线说明	贴片器件说明
内部DCDC供电	J9插针3和4引脚需连接	需贴片器件：FB10、L40、R73、C1、C2、C7、C15、C44、C43、C45、C46 不需贴片器件：R54、R55
外部LDO供电	J9插针1和2引脚需连接	需贴片器件：R54、R55、C43、C45、C46 不需贴片器件：FB10、L40、R73、C1、C2、C7、C15、C44

TITLE:	N32H765IIB7_STB
SIZE: A3	REV: V1.1
DATED: 2024-08-10	SHEET: 3 OF

NS-LINK

MCU

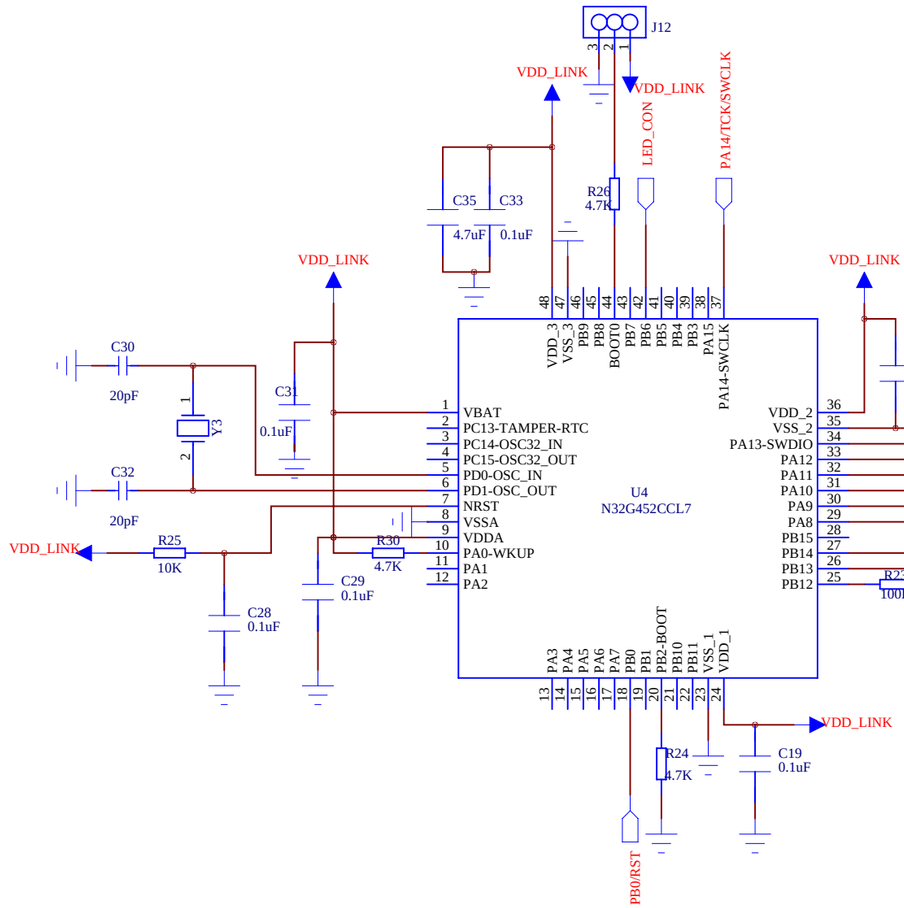

DEBUG USB

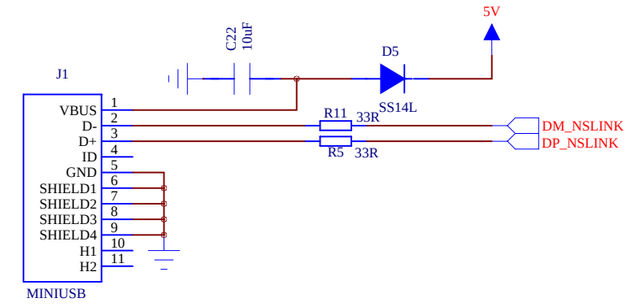

HEADER

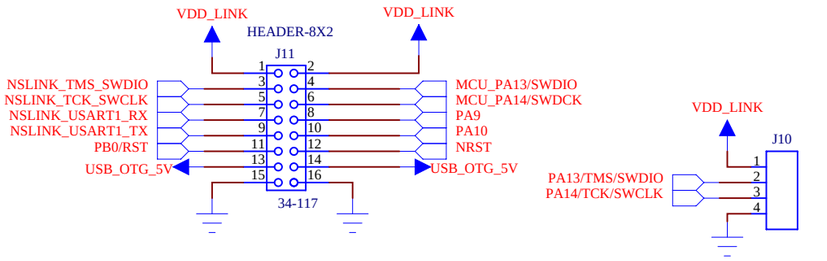

LED

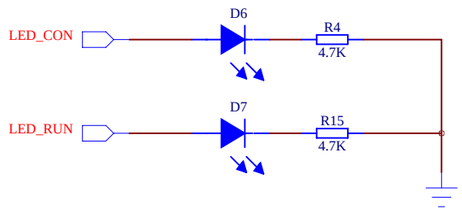

TITLE:	N32H765IIB7_STB
SIZE: A3	REV: V1.1
DATED: 2024-08-10	SHEET: 3 OF